


DIMENSION	0-1mm	1.01-5mm	5.01-15mm	15.01-50mm	>50mm	∠
TOLERANCE	±0.10	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±3.0°

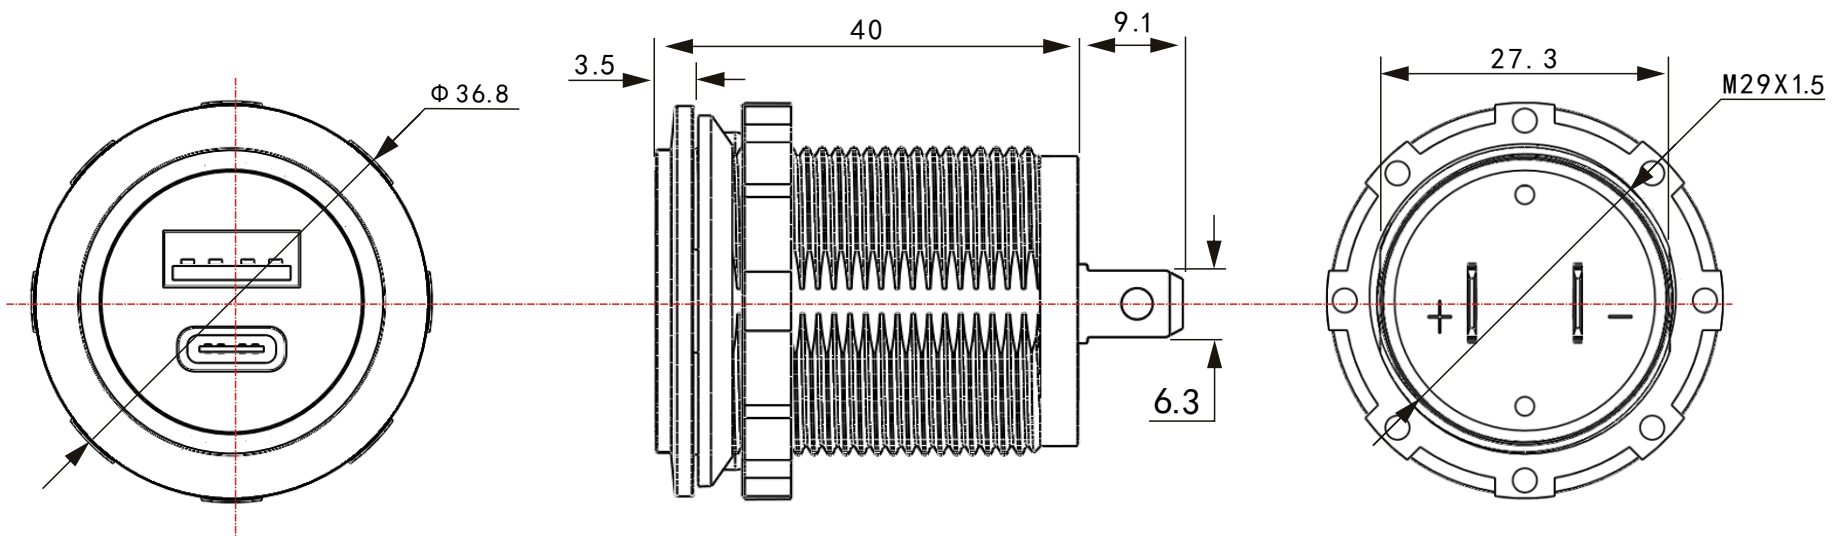

输入电压	额定: DC8-24V, 极限min:7.6V,max:28V
输出电压	5V ±3%
输出电流	2A ±8%
过压保护	输出电压>6.2V 停止输出
短路保护	输出电压≤2.5V时 停止输出
过热保护	设备温度≥140℃
静电测试	接触放电8KV, 空气放电1.5WKV
工作温度	-20℃至+85℃
储存温度	-20℃至+70℃
防水等级	正面配合防水盖 IP65
插拔特性	插拔力: 5-20N, 插拔寿命: 1000 CYCLES
协议适配	自动适配苹果、三星、安卓
指示灯色	■蓝色 □红色 □绿色

名称/TITLE	防水USB		比例/SCALE	
型号/MODEL	QN-UCR30-UAC		FIT	
FILE NAME	成品图	单位	mm	
日期/DATE	2023/9/20			
版本/EDITION	A1	页次/PAGE	1 / 1	