


DIMENSION	0-1mm	1.01-5mm	5.01-15mm	15.01-50mm	>50mm	∠
TOLERANCE	±0.02	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±1.0°

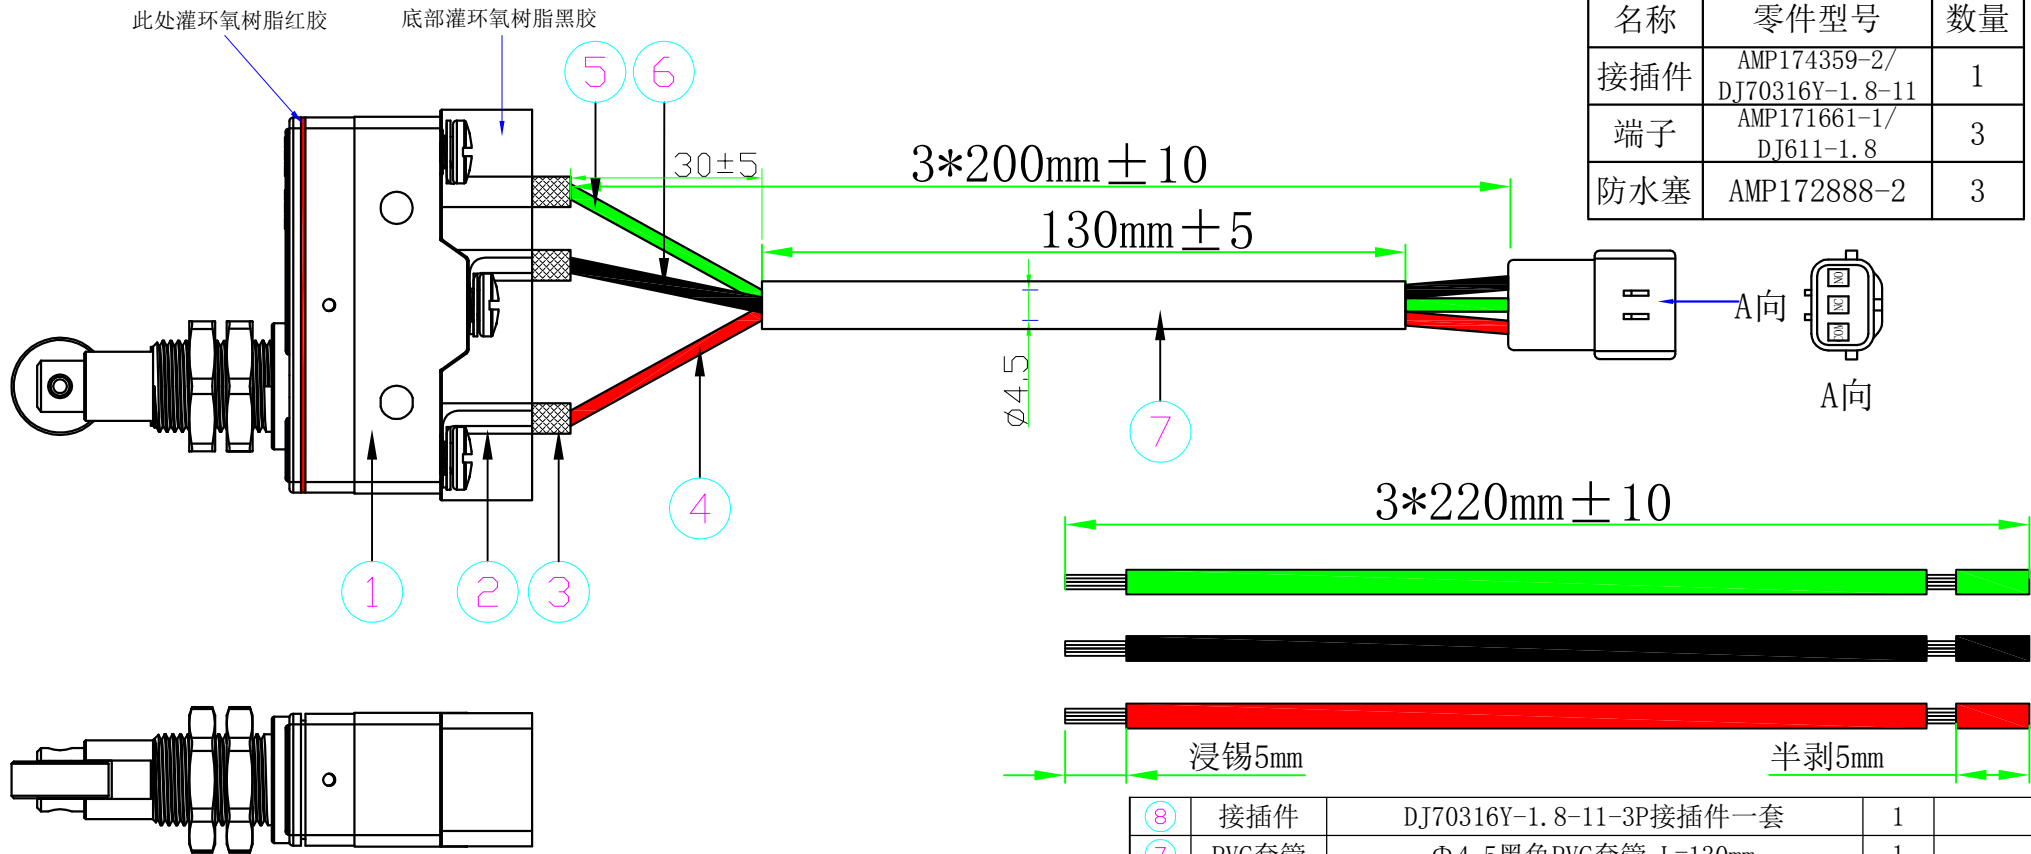

技术要求:

1. 线与端子铆压强度要求: $\geq 60N$;
2. 外观: 端子铆压后无变形, 前压线脚处不能压住线皮;
3. 1, 2, 3套线后拧螺丝;
4. 热缩管或护套需将线材和端子包裹紧密;
5. 零件表面应整洁、无划痕及毛刺, 不得粘附污物、杂质;
6. 产品需要后加工处理的, 处理后无发黄、发黑现象;
7. 导线剥线要求铜丝呈束状, 不能有发散现象, 剥皮时铜丝不能有伤痕, 且断丝应 ≤ 1 根;

⑧	接插件	DJ70316Y-1.8-11-3P接插件一套	1	
⑦	PVC套管	Φ4.5黑色PVC套管 L=130mm	1	
⑥	电子线	黑色RV 0.5mm ² 300/500V L=220mm±10	1	T5浸锡 W5
⑤	电子线	绿色RV 0.5mm ² 300/500V L=220mm±10	1	T5浸锡 W5
④	电子线	红色RV 0.5mm ² 300/500V L=220mm±10	1	T5浸锡 W5
③	热缩管	Φ3.5单层黑色热缩管 L=20mm	3	
②	端子	Φ4.3接线环A/C430001-4	3	
①	大微动开关	QNMS52A-A5-10防水型带纹路银点金属滚轮	1	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注
设计/DESIGNED		名称/TITLE	MS52A-A5-10微动带线	比例/SCALE
审核/ CHECKED		型号/MODEL	QN91KG0289	FIT
批准/APPROVED		客户/CSR		单位 mm
苏州瑞汇电子有限公司		日期/DATE	2023-09-05	☐ ⊗
		版本/EDITION	A1	页次/PAGE 1 / 1