


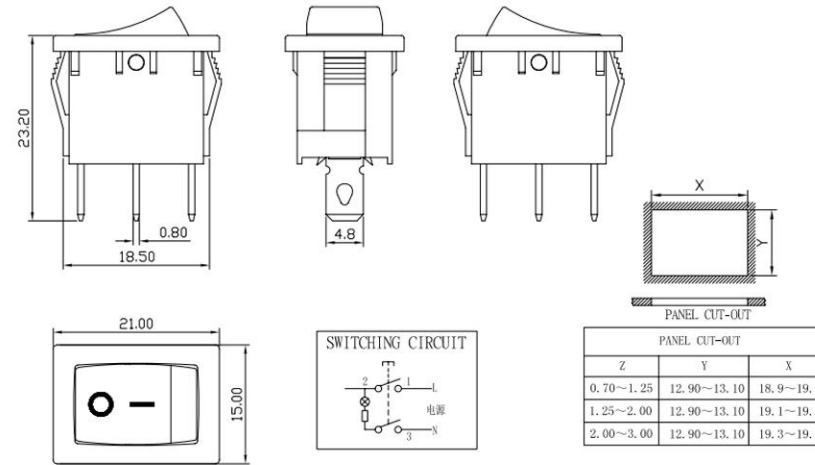

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

RS601 系列号 Series	A 底座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	0 底座颜色 Base Colour
Box	A	1 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
AC	AH	2 Double Pole	02 ON-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	01 O -	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
B	C		03 ON-OFF-ON	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
C1	C2		04 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	03 O I	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
C3	D		11 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	04 I OH	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
D6	D1		12 ON-OFF	F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	05 *	7 PCB (RIGHTANGLE)	W 白色 White	W 白色 White
D18	D2			I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb	06 -	8 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
E	E5			J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp	07 I	9 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
F	F1			L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp	08		P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
J	K			M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp	09 - O			
				N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	10			
				Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	11 -			
					12			
					13			
					14			
					15			
					16			
					17			