


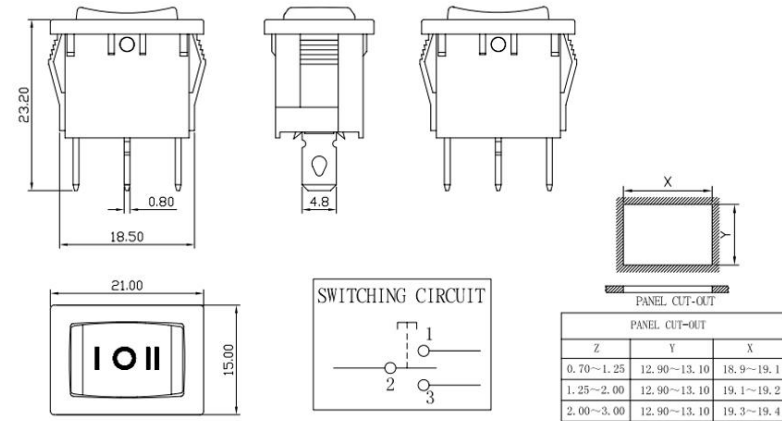

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

系列号 Series	底座类型 Base Type	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	底座颜色 Base Colour
R9601	A	1 2	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 ON-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	01 ○ — 02 ○ ○ 03 ○ ○ 04 I O II 05 • 06 — 07 I 08 ○ ○ 09 — ○ 10 ○ — 11 — — 12 4 ▶ 13 • 14 ○ 15 ○ 16 ○ 17 ○	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK 2 PCB (RIGHTANGLE) 3 PCB (RIGHTANGLE) 4 PCB (RIGHTANGLE) 5 4.8mm TAB 0.8mm THICK 6 4.8mm TAB 0.8mm THICK 7 PCB (RIGHTANGLE) 8 PCB (RIGHTANGLE) 9 PCB (RIGHTANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple