



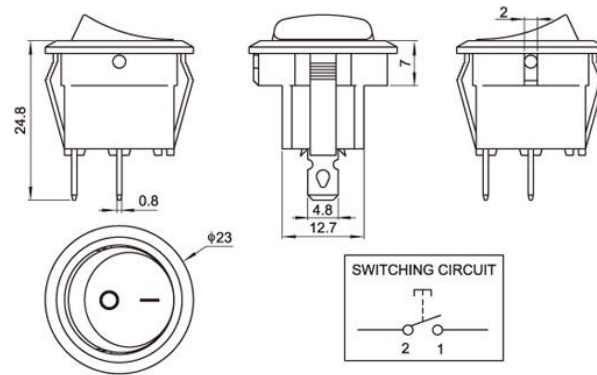

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	20~20.1	2.1~2.2
1.25~2.00	20.1~20.2	2.1~2.2
2.00~3.00	20.2~20.3	2.1~2.2



RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC	10A 250VAC
	6(8)A 250VAC	6A/125A 250VAC
	8A/128A 250VAC	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC	
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	$\leq 20\text{m}\Omega$	
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	$\geq 100\text{M}\Omega$	
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	$\geq 1800\text{VAC}/3\text{S}$	
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	$\geq 10,000$ Cycles	

RS601	A	1	01	0	01	1	B	B
系列号 Series	基座类型 Base Type	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
1	A	1 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
2	AH	2 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
3	C		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
4	C1		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
5	D		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04	5 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
6	D1		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	W 白色 White	W 白色 White
7	D1A			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06	7 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
8	E			I 12V LED 灯(绿色) 12V LED Lamp	07	8 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
9	E1			J 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	08	9 PCB (RIGHTANGLE)	P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
10	E2			L 24V LED 灯(红色) 24V LED Lamp	09			
11	E3			M 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	10			
12	E4			N 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	11			
13	F				12			
14	F1				13			
15	G				14			
16	J				15			
17	K				16			
					17			