



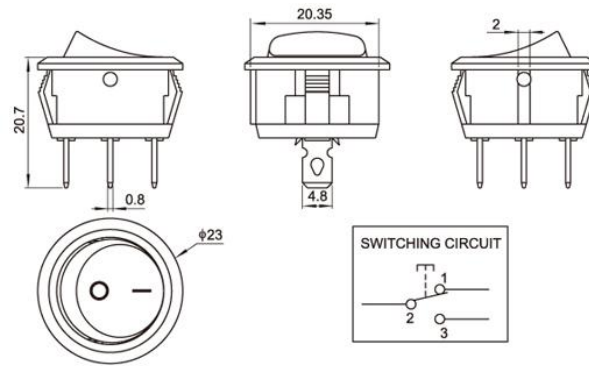

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	20~20.1	2.1~2.2
1.25~2.00	20.1~20.2	2.1~2.2
2.00~3.00	20.2~20.3	2.1~2.2



RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING

6A 250VAC 10A 250VAC
6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC
8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC
10A 125VAC

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE

≤ 20mΩ

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

≥ 100MΩ

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

≥ 1800VAC/3S

電器壽命 ELECTRICAL LIFE

≥ 10,000 Cycles

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
3601	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
3601	AH	2 双极 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
3601	C		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
3601	C1		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
3601	D		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
3601	D1		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05	7 PCB (RIGHTANGLE)	W 白色 White	W 白色 White
3601	D1A			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06	8 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
3601	E			I 12V LED 灯(绿色) 12V LED Lamp	07	9 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
3601	E1			J 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	08		P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
3601	E1A			L 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	09			
3601	E2			M 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	10			
3601	E2A			N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	11			
3601	E2B			O 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	12			
3601	E2C				13			
3601	E2D				14			
3601	E2E				15			
3601	E2F				16			
3601	E2G				17			