



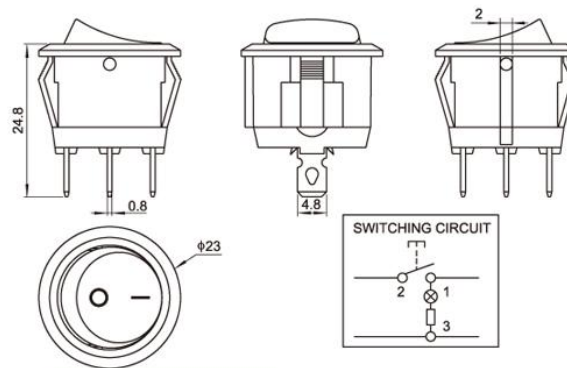

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	20~20.1	2.1~2.2
1.25~2.00	20.1~20.2	2.1~2.2
2.00~3.00	20.2~20.3	2.1~2.2



RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING

6A 250VAC 10A 250VAC
6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC
8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC
10A 125VAC

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE

≤ 20mΩ

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

≥ 100MΩ

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

≥ 1800VAC/3S

電器壽命 ELECTRICAL LIFE

≥ 10,000 Cycles

RS601	A	1	01	0	01	1	B	B
系列号 Series	基座类型 Base Type	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
	3mm AC B C1 C3 D6 D1B E F J A AH 101 C2 D D1 D1A ES F1 K	1 Single Pole 2 Double Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK 2 PCB (RIGHTANGLE) 3 PCB (RIGHTANGLE) 4 PCB (RIGHTANGLE) 6 4.8mm TAB 0.8mm THICK 7 PCB (RIGHTANGLE) 8 PCB (RIGHTANGLE) 9 PCB (RIGHTANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple