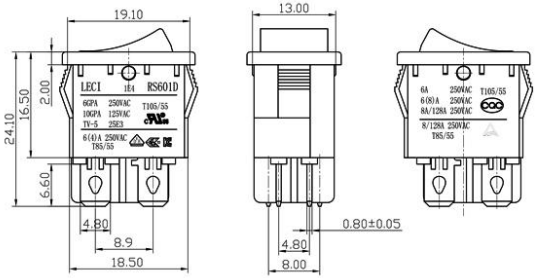



PANEL CUT-OUT

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70～1.25	12.90～13.10	18.9～19.1
1.25～2.00	12.90～13.10	19.1～19.2
2.00～3.00	12.90～13.10	19.3～19.4

NOTES:
1.Rating:
CQC 6A 250VAC 6(8)A 250VAC
8A/128A 250VAC T105/55
UL cUL 6GPA 250VAC
10GPA 125VAC
T105/55 TV-5
VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55
KC 6(4)A 250VAC T85/55
TUV 8/128A 250VAC T85/55
2.Circuit Diagram:4P ON-OFF
3.Terminal Strength:≥80N
4.Electrical life:≥10000 cycles
5.Withstand Voltage:Withstand Voltage:1500VAC 1min
Terminals to Button:3000VAC 1min
Leakage Current:1mA
6.Current resistance:≤50mΩ(initial)
7.Insulation resistance:≥100MΩ
8.Body Materil:NYLON 66 94V-0~2



RS601 SERIES
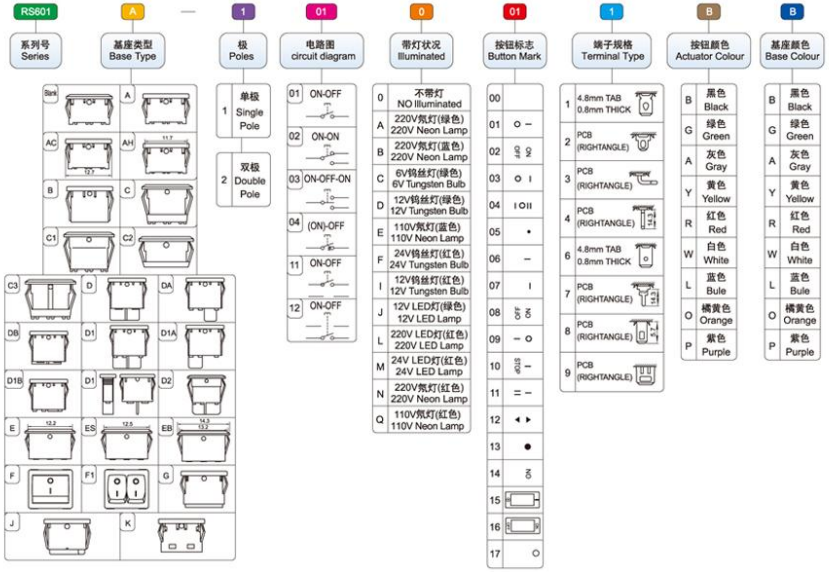
額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絶緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電强度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles