
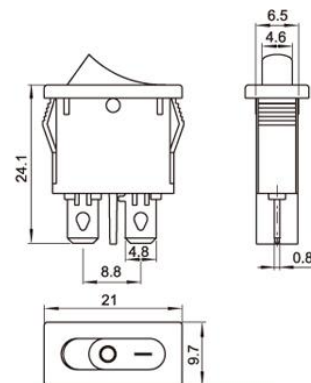


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70 ~ 1.25	6.5 ~ 6.7	18.9 ~ 19.1
1.25 ~ 2.00	6.5 ~ 6.7	19.1 ~ 19.2
2.00 ~ 3.00	6.5 ~ 6.7	19.3 ~ 19.4



RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING

6A 250VAC 10A 250VAC
6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC
8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC
10A 125VAC

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE

$\leq 20\text{m}\Omega$

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

$\geq 100\text{M}\Omega$

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

$\geq 1800\text{VAC}/3\text{S}$

電器壽命 ELECTRICAL LIFE

$\geq 10,000$ Cycles



RS601	A	1	01	0	01	1	B	B
系列号 Series	基座类型 Base Type	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
1	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
2	AH	2 双极 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
3	B		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
4	C		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
5	C1		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04	5 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
6	D		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	W 白色 White	W 白色 White
7	D1			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06	7 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
8	D1A			I 12V LED 灯(绿色) 12V LED Lamp	07	8 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
9	E			J 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	08	9 PCB (RIGHTANGLE)	P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
10	ES			L 24V LED 灯 24V LED Lamp	09			
11	EB			M 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	10			
12	F			N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	11			
13	F1			O 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	12			
14	G				13			
15	J				14			
16	K				15			
17					16			
					17			