





PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70 ~ 1.25	12.9~13.1	18.9~19.1
1.25 ~ 2.00	12.9~13.1	19.1~19.2
2.00 ~ 3.00	12.9~13.1	19.3~19.4

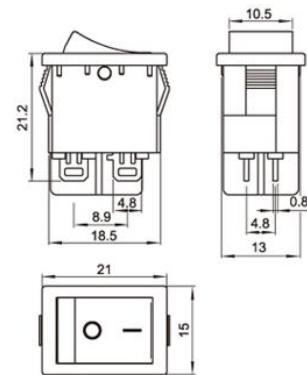

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING

6A 250VAC 10A 250VAC
6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC
8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC
10A 125VAC

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE

≤ 20mΩ

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

≥ 100MΩ

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

≥ 1800VAC/3S

電器壽命 ELECTRICAL LIFE

≥ 10,000 Cycles

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
1	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
2	AH	2 双极 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
3	C		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
4	C1		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
5	D		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04	5 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
6	D1		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05	6 PCB (RIGHTANGLE)	W 白色 White	W 白色 White
7	D1A			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06	7 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
8	D1B			I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb	07	8 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
9	E			J 12V LED 灯(绿色) 12V LED Lamp	08	9 PCB (RIGHTANGLE)	P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
10	F			L 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	09			
11	F1			M 24V LED 灯(红色) 24V LED Lamp	10			
12	G			N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	11			
13	J			Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	12			
14	K				13			
15					14			
16					15			
17					16			
					17			