


RS601DB-2010013BB



PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70 ~ 1.25	12.90 ~ 13.10	18.9 ~ 19.1
1.25 ~ 2.00	12.90 ~ 13.10	19.1 ~ 19.2
2.00 ~ 3.00	12.90 ~ 13.10	19.3 ~ 19.4

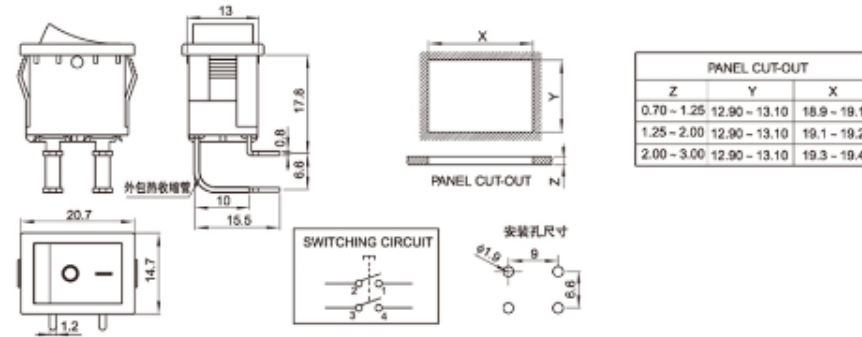

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≈ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電路壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

RS601 系列号 Series	A 底座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 指示灯 Indicator	01 按钮标志 Button Mark	1 端子形状 Terminal Type	0 按钮颜色 Actuator Colour	B 底座颜色 Base Colour
BA	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	D 不发光 NO Illuminated A 220V 霓虹灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V 霓虹灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 霓虹灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp L 220V LED灯(绿色) 220V LED Lamp M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp N 220V 霓虹灯(红色) 220V Neon Lamp Q 110V 霓虹灯(红色) 110V Neon Lamp	00 01 0 02 0 03 0 04 1 OH 05 06 07 I 08 0 09 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0	1 4.8mm TAB 3.8mm THICK 2 PCB (RIGHT ANGLE) 3 PCB (RIGHT ANGLE) 4 PCB (RIGHT ANGLE) 5 4.8mm TAB 3.8mm THICK 6 4.8mm TAB 3.8mm THICK 7 PCB (RIGHT ANGLE) 8 PCB (RIGHT ANGLE) 9 PCB (RIGHT ANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple