


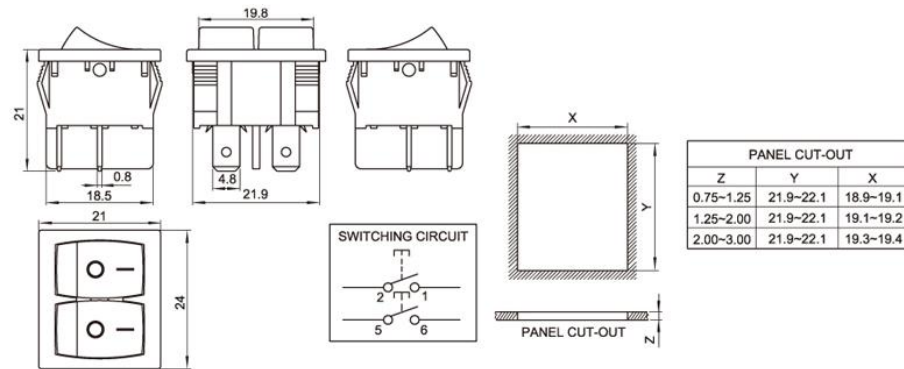

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC	10A 250VAC
	6(8)A 250VAC	6A/125A 250VAC
	8A/128A 250VAC	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC	
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ	
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ	
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S	
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles	

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯 (绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯 (蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯 (绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯 (绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯 (蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯 (红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯 (红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED 灯 (绿色) 12V LED Lamp L 220V LED 灯 (红色) 220V LED Lamp M 24V LED 灯 (红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯 (红色) 220V Neon Lamp Q 110V 氖灯 (红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK 2 PCB (RIGHTANGLE) 3 PCB (RIGHTANGLE) 4 PCB (RIGHTANGLE) 6 4.8mm TAB 0.8mm THICK 7 PCB (RIGHTANGLE) 8 PCB (RIGHTANGLE) 9 PCB (RIGHTANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple