


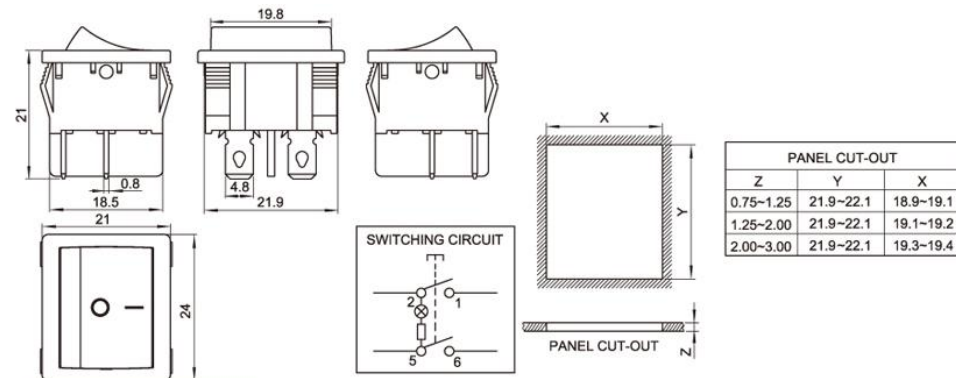

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
	3mm A 11.7 AC 12.7 B 10.1 C 11.7 C1 10.1 C2 11.7 D 10.1 DA 11.7 DE 10.1 D1 11.7 D1A 11.7 D1B 10.1 D1 11.7 D2 11.7 E 12.7 ES 12.7 EB 12.7 F 10.1 F1 11.7 G 11.7 J 10.1 K 11.7	1 单极 Single Pole 2 双极 Double Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯 (绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯 (蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯 (绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯 (绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯 (蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯 (红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯 (红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED 灯 (绿色) 12V LED Lamp L 220V LED 灯 (红色) 220V LED Lamp M 24V LED 灯 (红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯 (红色) 220V Neon Lamp Q 110V 氖灯 (红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK 2 PCB (RIGHTANGLE) 3 PCB (RIGHTANGLE) 4 PCB (RIGHTANGLE) 6 4.8mm TAB 0.8mm THICK 7 PCB (RIGHTANGLE) 8 PCB (RIGHTANGLE) 9 PCB (RIGHTANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple