


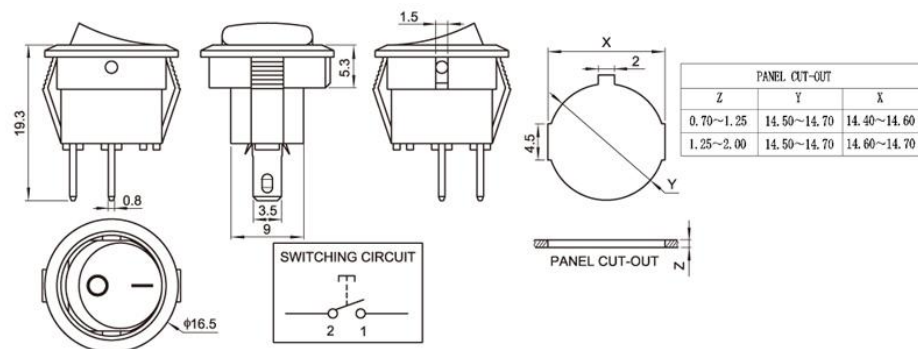

RS601H SERIES

額定電流、電壓 RATING	3A 250VAC	3A/40A 250VAC
	3A 250VAC	6A/125VAC

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

RS601H	1	01	0	01	1	B	B
系列号 Series	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	底座颜色 Base Colour
底座类型 Base Type	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯(红色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb G 24V 钨丝灯(绿色) 24V Tungsten Bulb H 24V 钨丝灯(蓝色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb K 12V 钨丝灯(蓝色) 12V Tungsten Bulb L 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp M 24V LED 灯(红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp P 12V LED 灯(红色) 12V LED Lamp Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	1 3.7mm TAB 0.4mm THICK 2 2.5mm TAB 0.4mm THICK 3 PC (RIGHTANGLE) 4 3.7mm TAB 0.4mm THICK 5 PC (RIGHTANGLE) 6 3.5mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple