




PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.75~1.25	12.9~13.1	18.9~19.1
1.25~2.00	12.9~13.1	19.1~19.2
2.00~3.00	12.9~13.1	19.3~19.4

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles

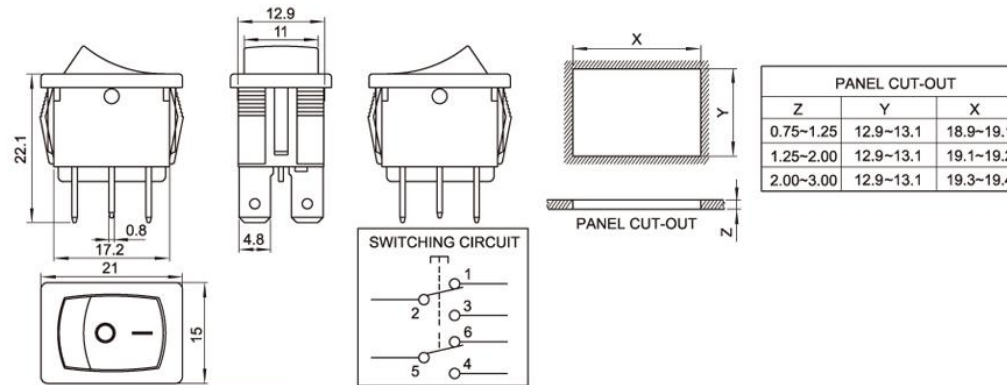

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
1	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
2	AH	2 双极 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01 0	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
3	B		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02 1/2	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
4	C		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03 0 I	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
5	C1		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04 1 O II	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
6	D		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05 .	7 PCB (RIGHTANGLE)	W 白色 White	W 白色 White
7	D1			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06 -	8 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
8	D1A			I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb	07 I	9 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
9	D1B			J 12V LED 灯(绿色) 12V LED Lamp	08 OFF		P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
10	E			L 220V LED 灯(红色) 220V LED Lamp	09 1 O			
11	ES			M 24V LED 灯(红色) 24V LED Lamp	10 1/2			
12	EB			N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	11 =			
13	F			O 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	12 1/2			
14	F1				13 .			
15	G				14 1/2			
16	J				15 1/2			
17	K				16 1/2			