


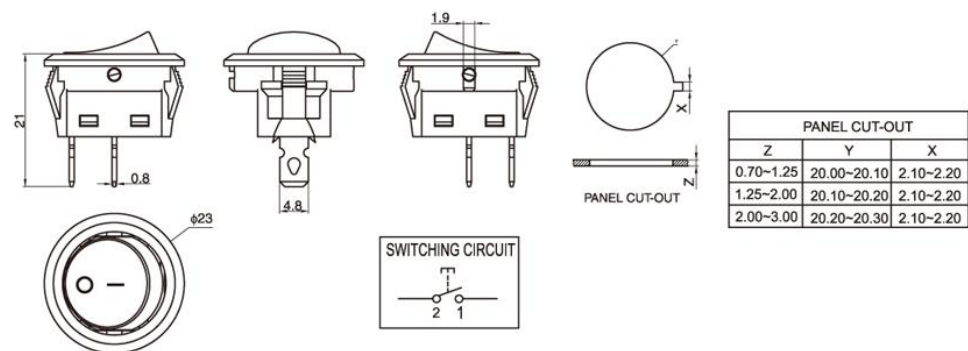

RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC 6A/125A 250VAC 8A/128A 250VAC 6(4)A 250VAC 10A 125VAC
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	$\leq 20m\Omega$
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	$\geq 100M\Omega$
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	$\geq 1800VAC/3S$
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	$\geq 10,000$ Cycles

RS601 系列号 Series	A 基座类型 Base Type	1 极 Poles	01 电路图 circuit diagram	0 带灯状况 Illuminated	01 按钮标志 Button Mark	1 端子规格 Terminal Type	B 按钮颜色 Actuator Colour	B 基座颜色 Base Colour
	3mm 11.7 12.7 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1	1 Single Pole 2 Double Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF 11 ON-OFF 12 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	00 01 — 02 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 —	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK 2 PCB (RIGHTANGLE) 3 PCB (RIGHTANGLE) 4 PCB (RIGHTANGLE) 6 4.8mm TAB 0.8mm THICK 7 PCB (RIGHTANGLE) 8 PCB (RIGHTANGLE) 9 PCB (RIGHTANGLE)	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple