


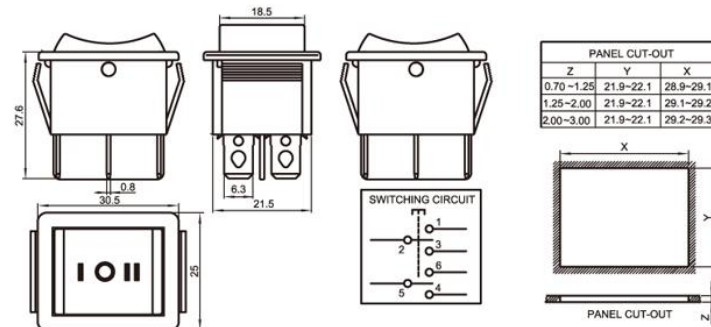

RS606 SERIES

額定電流、電壓 RATING

16(4)A 250VAC T85

20A 250VAC/25A 250VAC T105

16A 250VAC/16A 125VAC T125

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE

$\leq 20m\Omega$

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

$\geq 100M\Omega$

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

$\geq 1800VAC/3S$

電器壽命 ELECTRICAL LIFE

$\geq 10,000$ Cycles

RS606	1	01	0	01	2	C	B	B
系列号 Series	极 Poles	电路图 Circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮类型 Actuator Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
基座类型 Base Type	1 单极 single Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF	0 不带灯 NO Illuminated N 220V 氖灯 (红色) 220V Neon Lamp A 220V 氖灯 (绿色) 220V Neon Lamp B 220V 氖灯 (蓝色) 220V Neon Lamp C 6V 钨丝灯 (绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V 钨丝灯 (绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V 氖灯 (蓝色) 110V Neon Lamp F 24V 钨丝灯 (红色) 24V Tungsten Bulb I 12V 钨丝灯 (红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED 灯 (绿色) 12V LED Lamp L 220V LED 灯 (红色) 220V LED Lamp M 24V LED 灯 (红色) 24V LED Lamp Q 110V 氖灯 (红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17	1 6.3mm TAB 0.8mm THICK 2 6.3mm TAB 0.8mm THICK Tin Bronze 3 6.3mm TAB 0.8mm THICK Tin Bronze	A B C E	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple
Blank 双极 Blank A A1 B B1 C C1 D D1 E E1 F F1	2 双极 Double Pole	11 ON-OFF 12 ON-OFF 13 ON-ON 14 ON-ON						