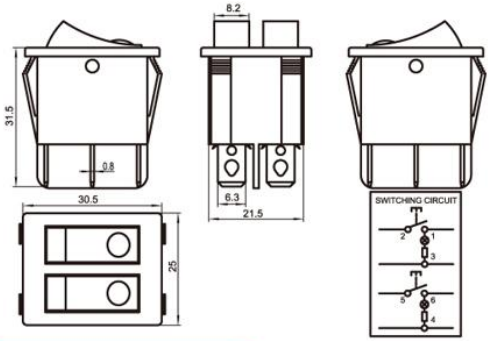

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.75~1.25	21.9~22.1	27.9~28.1
1.25~2.00	21.9~22.1	28.1~28.2
2.00~3.00	21.9~22.1	28.2~28.3



RS606 SERIES
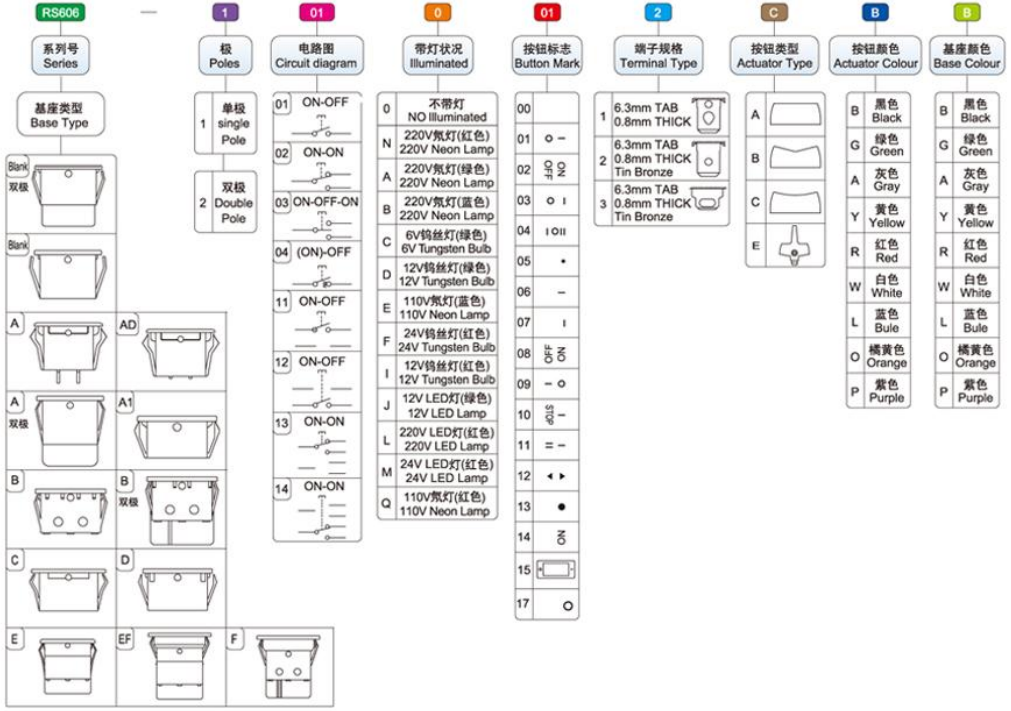
額定電流、電壓 RATING	16(4)A 250VAC T85 20A 250VAC/25A 250VAC T105 16A 250VAC/16A 125VAC T125
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ
絶緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ
介電强度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles