


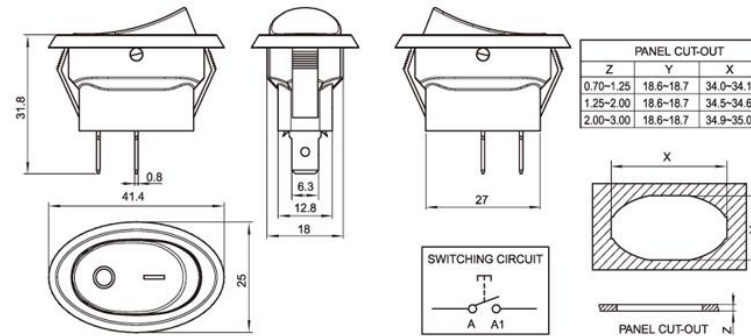

RS606 SERIES

額定電流、電壓 RATING
 16(4)A 250VAC T85
 20A 250VAC/25A 250VAC T105
 16A 250VAC/16A 125VAC T125

接觸電阻 CONTACT RESISTANCE $\leq 20m\Omega$
 絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE $\geq 100M\Omega$
 介電強度 DIELECTRIC INTENSITY $\geq 1800VAC/3S$
 電器壽命 ELECTRICAL LIFE $\geq 10,000$ Cycles

RS606	1	01	0	01	2	C	B	B
系列号 Series	极 Poles	电路图 Circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮类型 Actuator Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
基座类型 Base Type	1 单极 single Pole	01 ON-OFF 02 ON-ON 03 ON-OFF-ON 04 (ON)-OFF	0 不带灯 NO Illuminated N 220V氖灯(红色) 220V Neon Lamp A 220V氖灯(绿色) 220V Neon Lamp B 220V氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp C 6V钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb D 12V钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb E 110V氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp F 24V钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb I 12V钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp Q 110V氖灯(红色) 110V Neon Lamp	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17	1 6.3mm TAB 0.8mm THICK 2 6.3mm TAB 0.8mm THICK Tin Bronze 3 6.3mm TAB 0.8mm THICK Tin Bronze	A B C E	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple	B 黑色 Black G 绿色 Green A 灰色 Gray Y 黄色 Yellow R 红色 Red W 白色 White L 蓝色 Blue O 橘黄色 Orange P 紫色 Purple
Blank 双极 Blank A A B C E	2 双极 Double Pole AD A1 B D EF F	11 ON-OFF 12 ON-OFF 13 ON-ON 14 ON-ON						