



■MS-2系 列 微 动 开 关

■特 点 /Features

- ◆ 结构紧凑，具有微小触点间隙，快速动作，高灵敏度和微小动作行程的特点
- ◆ 长寿命，高精度，高可靠性
- ◆ 各种接线端子与驱动手柄种类齐全
- ◆ 可在汽车，电动工具，大型家电，自动化设备等有耐环境性要求的场合使用
- ◆ ENEC/UL/CQC等 各 类 安 全 认 证，符合 RoHS标准



■型 号 命 名 /Model number legend and meanings

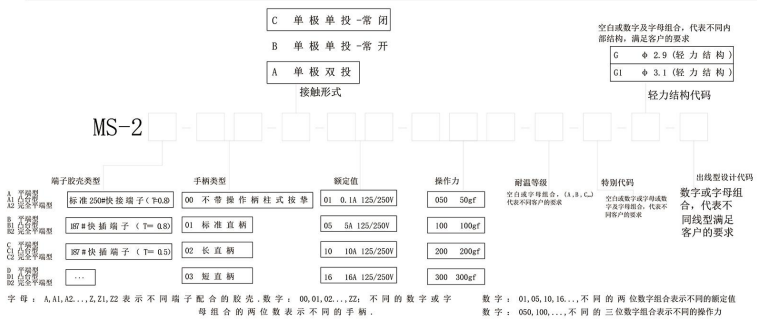

■特 性 参 数 /Specifications

额定值/Rating	轻力型	0.1A 125/250VAC 25T125 5E4	
		5A 125/250VAC 25T125 5E4	
	普通型	0.1A 125/250VAC 25T125 5E4	
		5(2)A 125/250VAC 25T125 5E4	
		16(4)A 125/250VAC 16A 125/250VAC 25T125 5E4	
操作频率 Operating Frequency		电气/Electrical	10~30次/分 cycles/minute
		机械/Mechanical	30~60次/分 cycles/minute
接触电阻(初始值) Contact Resistance(Initial Value)			初期接触电阻100mΩ Max (不带导线)
绝缘电阻/Insulation Resistance(at 500VDC)			≥100MΩ (500VDC)
抗电强度/Dielectric strength		不相接端子之间 Between non-continuous terminals	AC 1000V, 50/60Hz 1min
		端子与外壳之间 Between each terminal and ground	AC 1500V, 50/60Hz 1min
寿命 Life	电气/Electrical		≥50,000次/cycles
	机械/Mechanical		≥1,000,000次/cycles
操作温度/Operating Temperature			-25℃~+125℃