


■MS-3系列防水型微动开关


■特点 /Features

- ◆防水防尘（IP67）设计
- ◆体型小巧，结构紧凑
- ◆长寿命，高可靠性
- ◆接线端子种类齐全
- ◆配备各种形式操作柄
- ◆拥有全球安规认证
- ◆广泛应用于汽车，家用及工业控制等领域
- ◆多种安装外形尺寸满足不同的安装要求

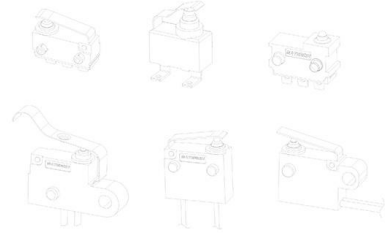

■型号命名

数字：两位数字或三位数字表示导线型，
常开/常闭和线缆长度变化，可根据客户要求定义各种规格线缆及标准连接器
(所有线缆都符合UL安规要求)
... 可根据客户要求定制各种规格线缆及标准连接器
00 线缆规格 常开/常闭 线缆长度 颜色

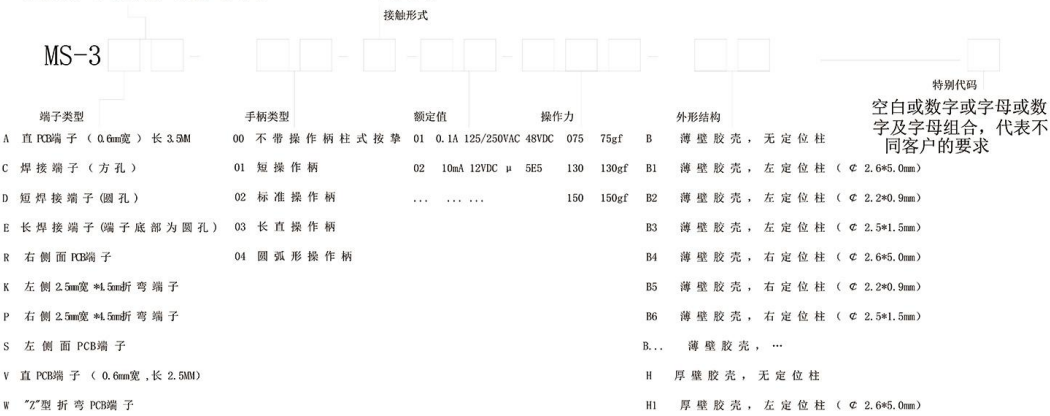

字母：A,B,C...,Z。单字母表示不同的端子

数字：00,01,02...,ZZ；不同的数字或字母组合的两位数表示不同的手柄

数字：075,130,150...,不同三位数字组合表示不同的操作力

G 厚壁胶壳，无定位柱

G1 薄壁胶壳 C.左定位柱（φ 2.6*5.0mm）

G2 薄壁胶壳，左定位柱（φ 2.2*0.9mm）

G3 薄壁胶壳，左定位柱（φ 2.5*1.5mm）

G4 薄壁胶壳，右定位柱（φ 2.6*5.0mm）

G5 薄壁胶壳，右定位柱（φ 2.2*0.9mm）