


■MS-6系 列 防 水 型 微 动 开 关

■特 点 /Features

- ◆ 防 水 防 尘 （ IP67） 设 计
- ◆ 体 型 小 巧 ， 结 构 紧 凑
- ◆ 长 寿 命 ， 高 可 靠 性
- ◆ 接 线 端 子 种 类 齐 全
- ◆ 配 备 各 种 形 式 操 作 柄
- ◆ 拥 有 全 球 安 规 认 证
- ◆ 广 泛 应 用 于 汽 车 ， 家 用 及 工 业 控 制 等 领 域

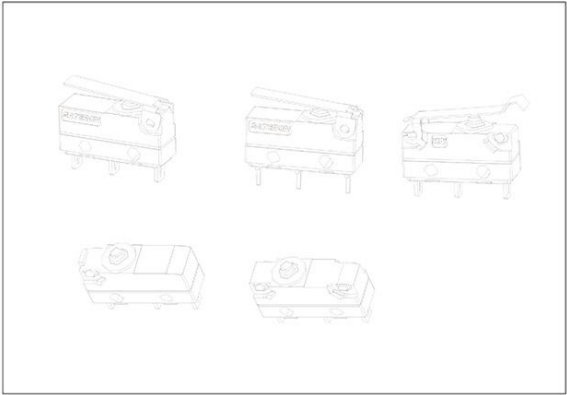

■型号命名

可根据客户要求定制各种规格线缆及标准连接器

00 线 缆 规 格 常 开 /常 闭 线 缆 长 度 颜 色

C 单 极 单 投 -常 闭

B 单 极 单 投 -常 开

A 单 极 双 投

接触形式

MS-6

端子类型

手柄类型

额定值

操作力

线长度

线类型

S 焊 接 端 子

00 不 带 操 作 柄 柱 式 按 挚

01 0.1A 125/250V

200 200gf

200 200mm

X1 UL1007 20#

P 直 PCB端 子 (0.6宽 )

01 短 直 手 柄 17.7MM

05 5A 125/250V

250 250gf

250 250mm

X2 UL1007 22#

D 110#快 速 连 接 端 子

02 长 直 手 柄 19.7MM

300 300gf

300 300mm

X3 UL1007 24#

R 右 侧 面 PCB端 子

03 长 直 手 柄 25.8MM

...

...

...

...

L 左 侧 面 PCB端 子

E 底 面 出 线

F 侧 面 出 线 -按 挚 对 侧

G 侧 面 出 线 -按 挚 侧