D2F-J小型基本开关

适用线路板安装的超小型微动开关

■通过CQC认证。
■使用插入端子，来防止焊剂的进入。
■适于电脑外设（鼠标、打印机等）。
■符合欧盟REACH法规。

型号命名规则

D2F-J □① □② □③ □④

①额定值01：微小负载用(DC30V0.1A)②动作力(OF)**无：1.47NF：0.78N③驱动杆无标记：针状按钮型 L：摆标型L2：滚轮跳板L3：R摆杆型④端子无标记：印刷基板用端子 · 直型

外形尺寸（单位：mm）/动作特性

■针状按钮型D2F-J01F

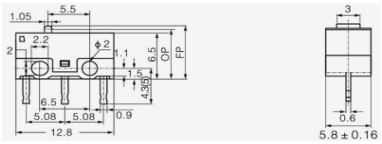

动作特性单位规格值动作力OFN**0.75回复力RFN0.05预行程PTmm**0.5过行程OTmm0.2响应差的行程MDmm**0.2动作位置OPmm6.9±0.3

■摆杆型D2F-J01FL

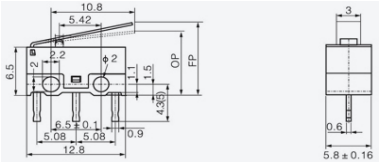

动作特性单位规格值动作力OFN**0.25回复力RFN0.02预行程PTmm0.55过行程OTmm**0.5响应差的行程MDmm**11.5动作位置OPmm8.5±1.5

■R型摆杆型D2F-J01FL3

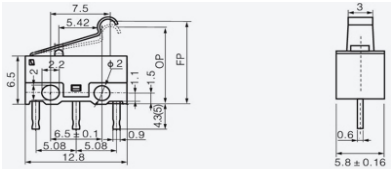

动作特性单位规格值动作力OFN**0.39回复力RFN0.02预行程PTmm0.5过行程OTmm**0.45响应差的行程MDmm**14.5动作位置OPmm10.2±1.2

■R型摆杆型D2F-J01FL2

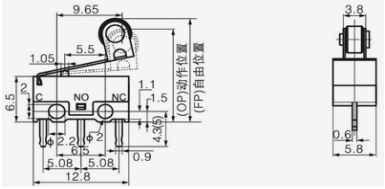

动作特性单位规格值动作力OFN**0.39回复力RFN0.02预行程PTmm0.55过行程OTmm**0.5响应差的行程MDmm**17.0动作位置OPmm13.5±2.0