

KW11 小型微动开关



- 薄膜结构的小型微动开关
- 结构紧凑, 具有微小触点间隙, 快速动作, 高灵敏和微小动作行程的特点。
 - 长寿命, 高可靠性。
 - 接触端子种类齐全: 有焊接端子, 插线式端子 (110°), 印刷基板用端子等。
 - 配备各种形式触点 (驱动杆)。
 - 通过 CQC/UL/UL/UL 等安全认证。
 - 广泛应用于各种家用电器, 电子设备, 自动化设备, 通讯设备, 汽车电子, 仪器仪表等领域。




型号命名规则

KW11-


- ① 额定值 ② 接触规格 ③ 驱动杆 ④ 驱动杆流水号 ⑤ 端子规格 ⑥ 动作力
- 1: 0.5A 125/250VAC Z-SPDT (双投型) 00: 针状按钮 无或 1 至 2 位数 S: 焊接 F1.1 以下
- 2: 5A 125/250VAC D-SPST-NC (常闭型) 01: 滚杆型 AS-#110 型端子 F1.1-1.9N
- 3: 50/2A 10A/250VAC T-SPST-NO (常开型) 02: P 型滚杆型 P(L/P/N/P) PCB 型端子 F2: 1.9-2.7N
- 03: 滚珠滚杆型 F3: 2.7-3.8N

端子的种类 / 形状 (单位: mm)



外形尺寸 (单位: mm) / 动作特性


■ 针状按钮型

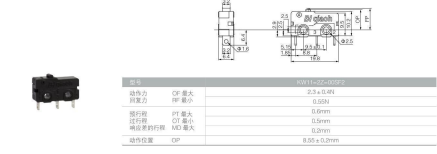


苏州瑞汇电子有限公司

开关系列 Switch Series

■ 滚杆型

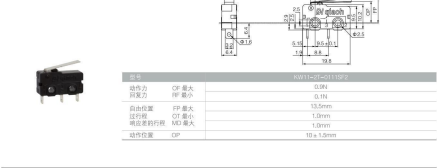

■ P 型滚杆型

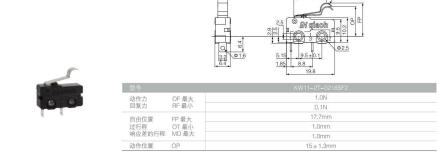

■ 滚珠滚杆型

