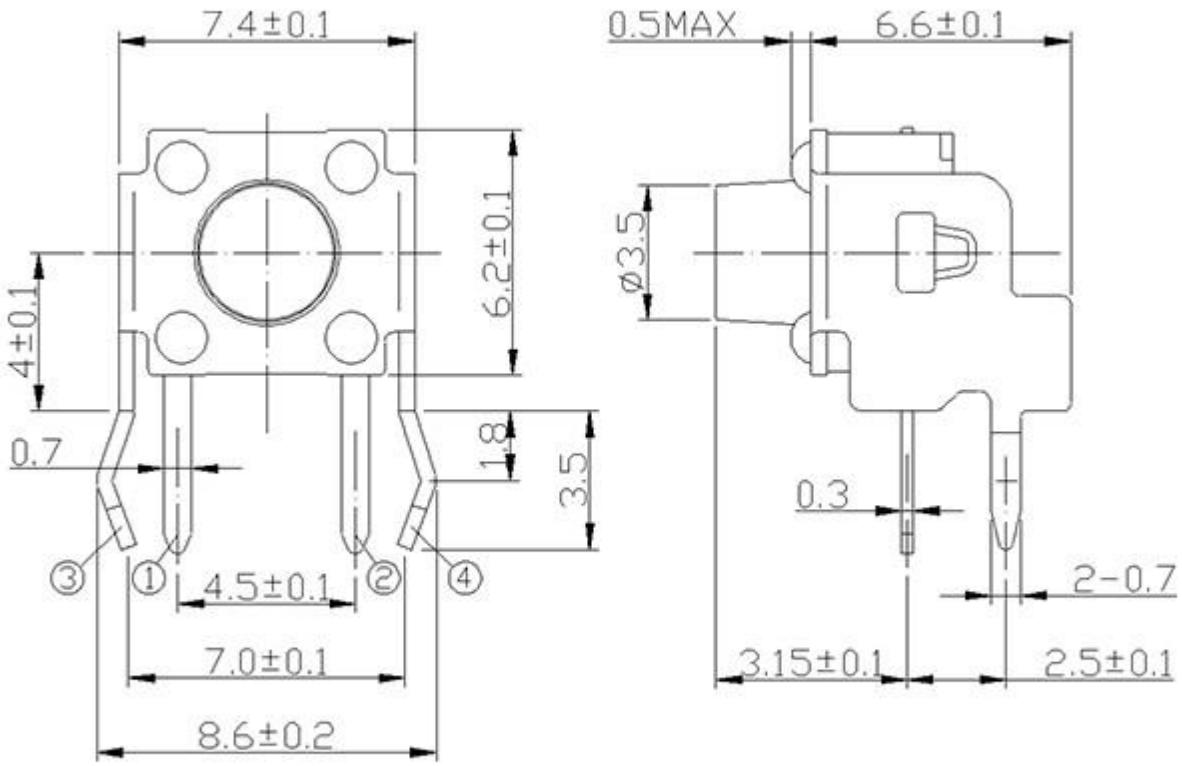
7.4±0.1
6.2±0.1
4±0.1
0.7
1.8
3.5
③
①
4.5±0.1
②
④
7.0±0.1
8.6±0.2
0.5MAX
6.6±0.1
ø3.5
0.3
2-0.7
3.15±0.1
2.5±0.1