

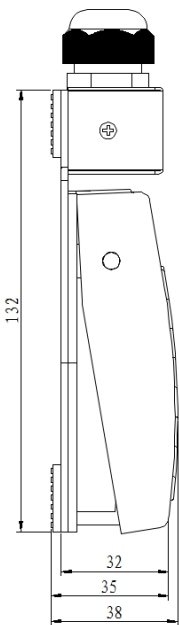


FS-801D

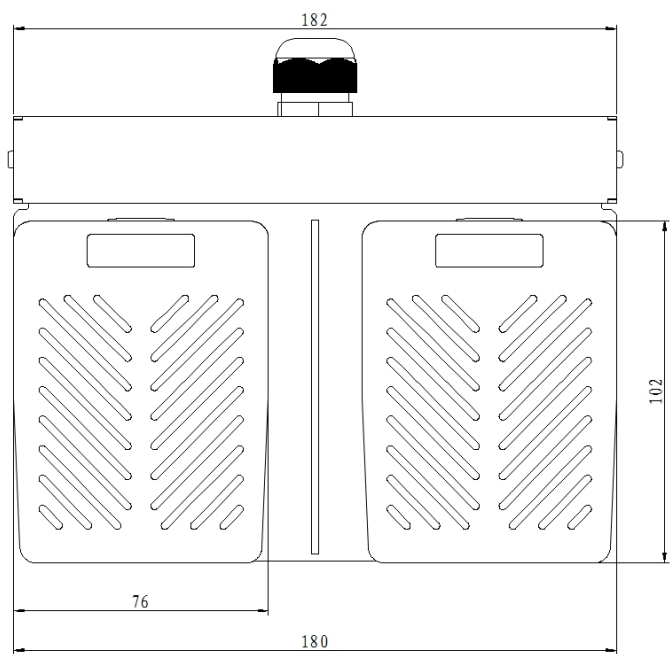

金属双踏

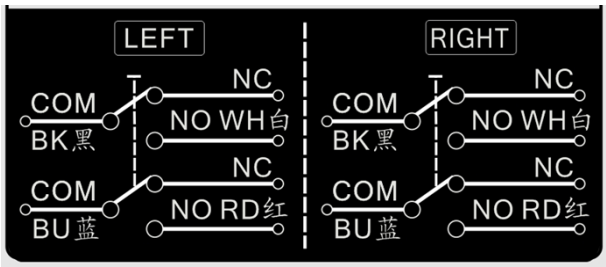

FS-801D	
型号	FS-801D
额定值	10A/250VAC
接触形式	2Ax2
预行程	8±1mm
工作力	15±2N
外壳材料塑料绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤25mΩ（初始值）
耐压	1500VAC
电寿命	≥100,000
保护度	IP20
输出电缆	15cm
温度	-25-70℃
湿度	<85%